

Darstellung:
Signallampe
40V 40W Ba20d/26

Artikel-Nr.:
00842078

Dateiname: 00842078.dwg

Seite 100-1

Index Datum

a

b

c

gez.:

A.Friedrich

04.09.03

gepr.:

Wüst

08.09.03

gepr.:

Maßstab: 1/1

[mm]

Eigentum von:
property of:


Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Tel.: 06432/9131-0

Fax: 06432/62069

E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de

Messspannung:	40V DC						
Messposition	senkrecht, Sockel oben						
Lebensdauerposition	horizontal						
Ein-Ausschalt-Zyklus	11h 45Min. ein und 15Min. aus						
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung; zum Messen 2 min. einbrennen						
Eigenschaft	Wert	[]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen
Leistung	40	W	±8%				
Spannung	40	V					
Lichtstrom (Nennm.)	500	lm	±10%				
Lichtausbeute	12,5	lm/W					
Lichtverlust	10	%	max.	gemessen nach 3000h			
mittlere Lebensdauer	8000	h					
Einzellebensdauer	4400	h	max. 2% Ausfall				
Überspannungstest	10	%					
Sockel	Ba20d/26	/					
Sockelfestigkeit	2,0	Nm	min.	IEC 60432			

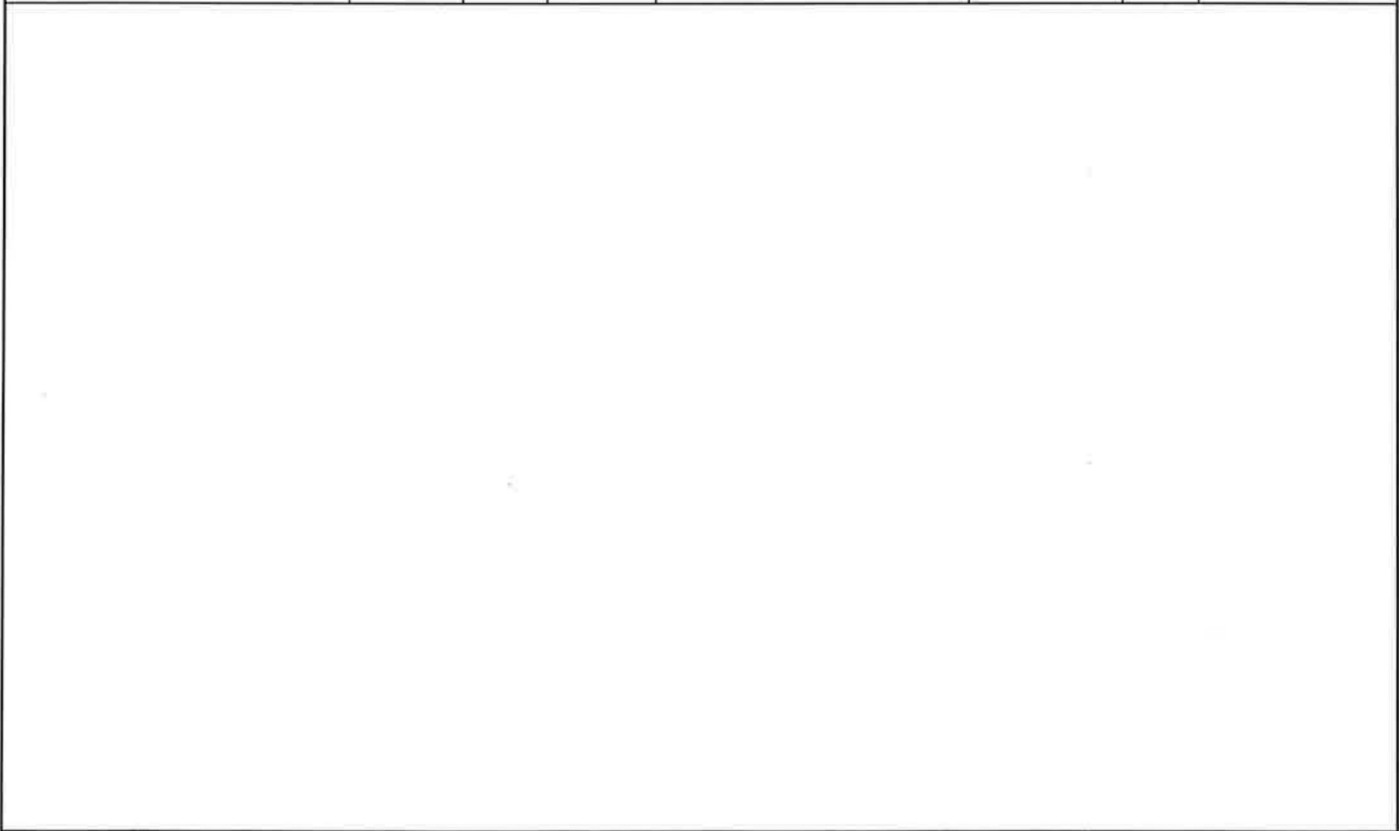

Darstellung: Signallampe 40V 40W Ba20d/26	Artikel-Nr.: 00842078	Dateiname: 00842078.dwg		gez.:	A.Friedrich	04.09.03
		Seite	100-2	gepr.:	Wüst	08.09.03
		Index	Datum			
		a		gepr.:		
		b				
c					[mm]	

Eigentum von: property of:	Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001	Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069 E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de
-------------------------------	--	---